圧着式ゴム止水板付ステンレスパイプ

パイプエース

実用新案登録 第2051753号

型式番号SA-660

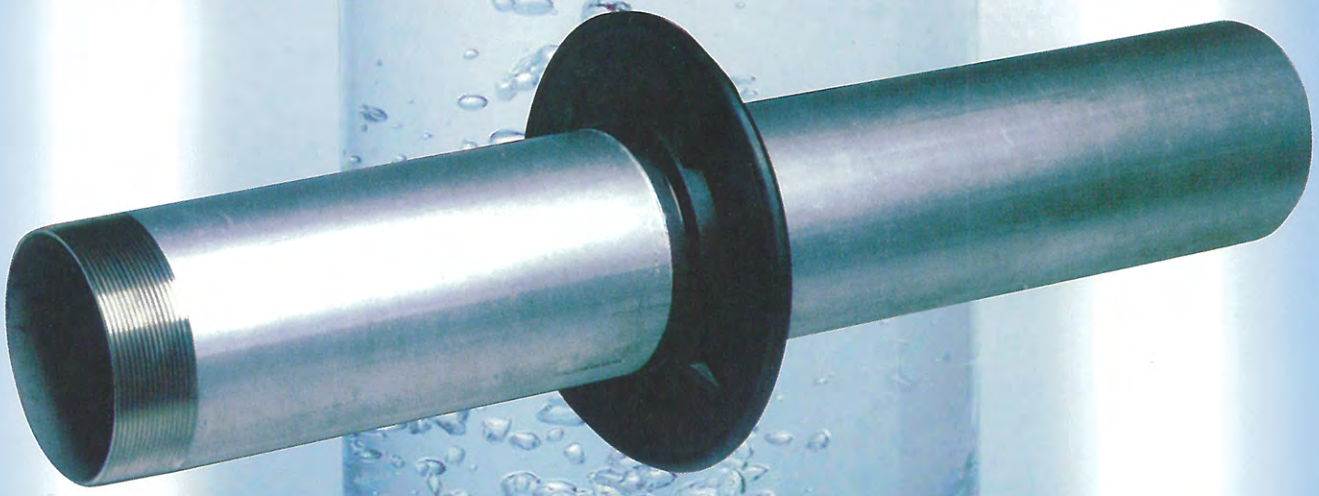

特長1

完全漏水防止効果

ステンレス（SUS304）管の周囲に
止水ゴムを圧着焼付して
ありますので、パイプ周囲からの
漏水を完全に防ぎます。

特長2

強度及び耐蝕性

配管用ステンレス
SUS304のスケジュール20S
（水道用鋼管とほゞ同等内厚）を
使用しておりますので、管強度は判然で、
なお且つ、サビ等の発生が少なく、
特に飲料水用管に最適。

特長3

施工が簡単、
止水のための
施工が不要。

特長4

使用場所

コンクリート水槽及び、
コンクリート
建築物壁貫通部。

■ 総発売元

CREATIVE GROUP
株式会社トサトーヨー
〒781-8135 高知市一宮南町1丁目11番50号
TEL (088) 846-5588　FAX (088) 845-2201

※意匠、規格は製品改善のため、予告なく変更することがあります。

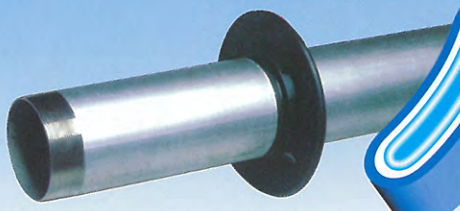

パイプエース

施工図

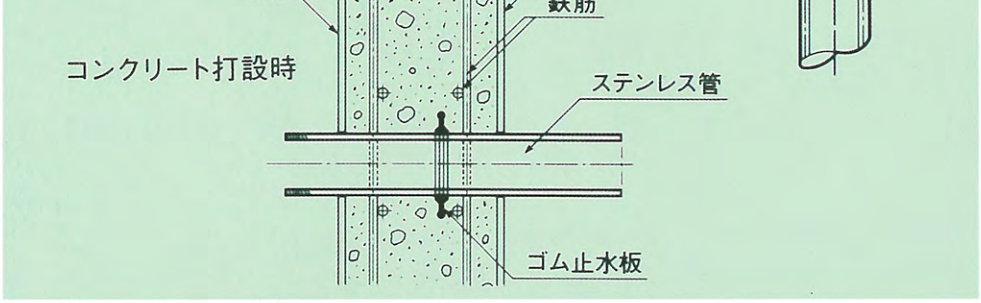

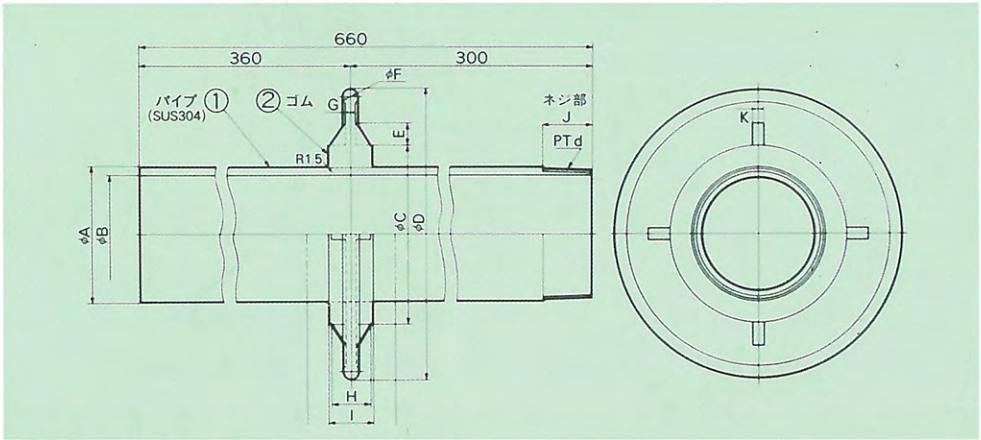

施工手順

側面

側面

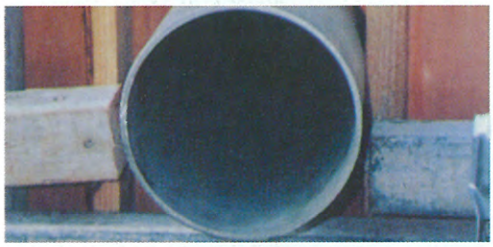

正面

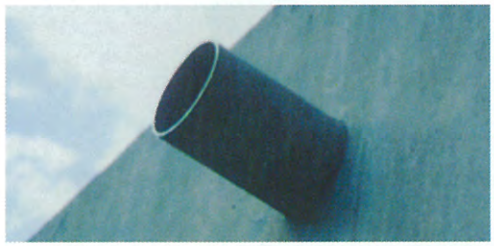

打設後　側面

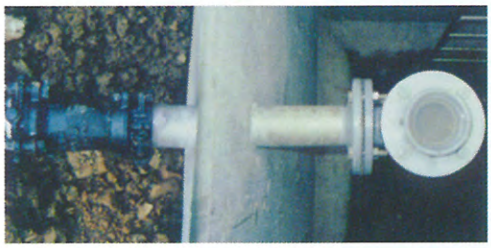

打設後　平面

仕　様

種別	φA	φB	φC	φD	E	φF	G	H	I	J	K	PTα
50A	60.5	53.5	80.5	130.5	10	7	5	20	20	23	5	PT2
80A	89.1	81.1	109.1	159.1	10	7	5	20	20	30	5	PT3
100A	114.3	106.3	134.3	214.3	15	10	7	25	30	36	7	PT4
150A	165.2	155.2	185.2	265.2	15	10	7	25	30	41	7	PT6

長さには、施工に合わせて調整することが出来ますか受注後約2ヶ月要します。
又、価格は別途の見積もりとさせていただきます。

■ 製造工場　株式会社石原パッキング工業
〒709−0625 岡山県岡山市上道北方325−1 TEL(086)208−6610

※意匠、規格は製品改善のため、予告なく変更することがあります。